


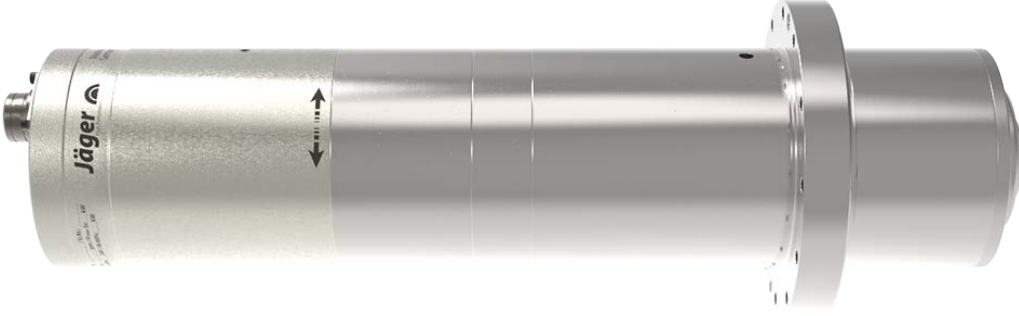

## F100-H536.01 S11W2

### Pnömatik koni değişimi

Eşya numarası **10405060**

Yüksek hızlı frezeleme, taşlama, delme ve oyma işlemleri için SF mil

### Yatak

|                             |                |
|-----------------------------|----------------|
| Hibrit küresel yatak (adet) | 4              |
| Ömür boyu gres yağlamalı    | bakım gerekmez |

### Motor

|                                           |                                                     |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------|
| Motor teknolojisi                         | Üç fazlı asenkron tahrik<br>(fırçasız ve sensörsüz) |
| Frekans                                   | 1.200 Hz                                            |
| Motor kutup sayısı (çiftler)              | 2                                                   |
| Nominal devir sayısı                      | 36.000 dev/dak                                      |
| Hızlanma/frenleme değeri<br>Saniye başına | 10 000 dev/dak<br>(diğer değerler için danışın)     |


### Güç değerleri

Sıvı ile soğutulmuş


|             | Pmax./5s | S6-%60 | S1-%100 |      |
|-------------|----------|--------|---------|------|
| Nominal güç | 12       | 8      | 5,5     | [kW] |
| Tork        | 4,7      | 2,8    | 1,8     | [Nm] |
| Gerilim     | 380      | 380    | 380     | [V]  |
| Akım        | 28       | 19     | 14,5    | [A]  |

**F100-H536.01 S11W2**

## Pnömatik koni değişimi

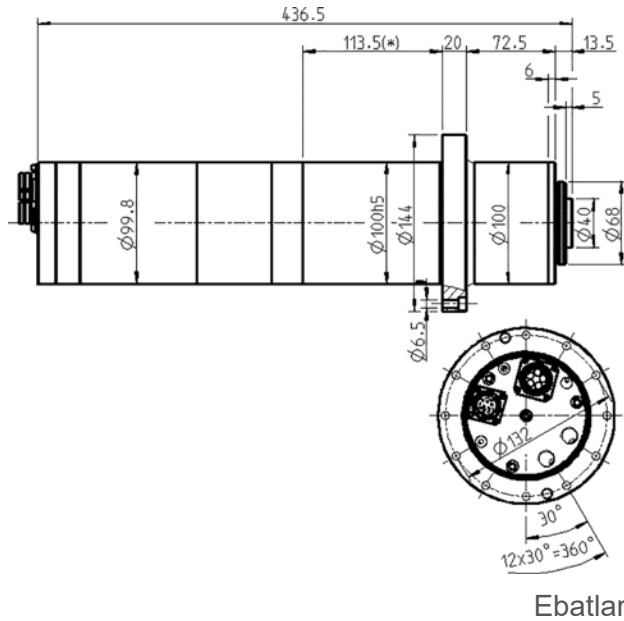Eşya numarası **10405060**

## Ebatlar

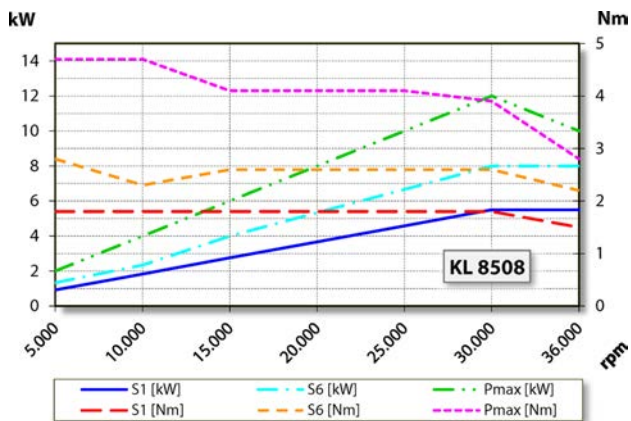

Güç diyagramı

Sıvı ile soğutulmuş

Güç belirleme işlemi, işletmeye ait motor test yerinde gerçekleştirilir.

## Özellikler

|                                                   |                                            |
|---------------------------------------------------|--------------------------------------------|
| Motor koruması                                    | PTC 150° C                                 |
| Gövde                                             | Paslanmaz çelik                            |
| Gövde çapı                                        | 100 mm                                     |
| Flanş çapı                                        | 144 mm                                     |
| Dış açıklığı dairesi                              | Ø 132 mm (12 x Ø 6,5 )<br>vidalar için: M6 |
| Soğutma                                           | Sıvı ile soğutulmuş                        |
| İşletim çevre sıcaklığı                           | + 10° C ... + 45° C                        |
| Blokaj havası                                     |                                            |
| Koruma sınıfı<br>(blokaj havası devreye sokulmuş) | IP54                                       |
| Koni temizleme                                    |                                            |
| Takım değişimi                                    | Pnömatik koni değişimi                     |
| Alet yuvası                                       | HSK-E 40                                   |
| Takım konisi denetimi                             | endüktif                                   |
| 3 Pozisyon                                        | gerilmiş, gevşetilmiş,<br>dışarı atılmış   |
| Pens aralığı azami                                | 16 mm                                      |
| Sağ ve Sol dönüşlü                                |                                            |
|                                                   | 5 kutuplu (ECTA 133)<br>Motor fazları      |
| Fiş                                               | 12 kutuplu (ECTA 133)<br>Sensör sistemi    |
| Ağırlık                                           | ~ 16 kg                                    |
| İç koni salgısı                                   | < 1 µ                                      |
| Eksenel kaçıklık                                  | < 1 µ                                      |