



F100-H536.01 S11W2

वायुचलित टेपर परिवर्तन

आइटम नंबर 10405060

उच्च गति की मिलिंग, ग्राइंडिंग, ड्रिलिंग, एनग्रेविंग के लिए HF-स्पिंडल

स्टॉक

हाइब्रिड बॉल बियरिंग (नग) 4

जीवनकाल लुब्रीकेशन (स्निग्धीकरण) अनुरक्षण से मुक्त

मोटर

मोटर प्रौद्योगिकी 3-चरणीय अतुल्यकालिक ड्राइव
(ब्रशरहित और सेंसररहित)

आवृत्ति 1.200 Hz

मोटर धुरों (जोड़ों) की संख्या 2

मूल्यांकित गति 36.000 rpm

त्वरण / मंदी 10 000 rpm
प्रति सेकंड (परामर्श के पश्चात् अन्य मान)


विद्युत शक्तिमान

ठंडा तरल पदार


	Pmax./5s	S6-60%	S1-100%	
मूल्यांकित पॉवर	12	8	5,5	[kW]
टॉर्क	4,7	2,8	1,8	[Nm]
वोल्टेज	380	380	380	[V]
धारा	28	19	14,5	[A]

F100-H536.01 S11W2

वायुचलित टेपर परिवर्तन
आइटम नंबर 10405060

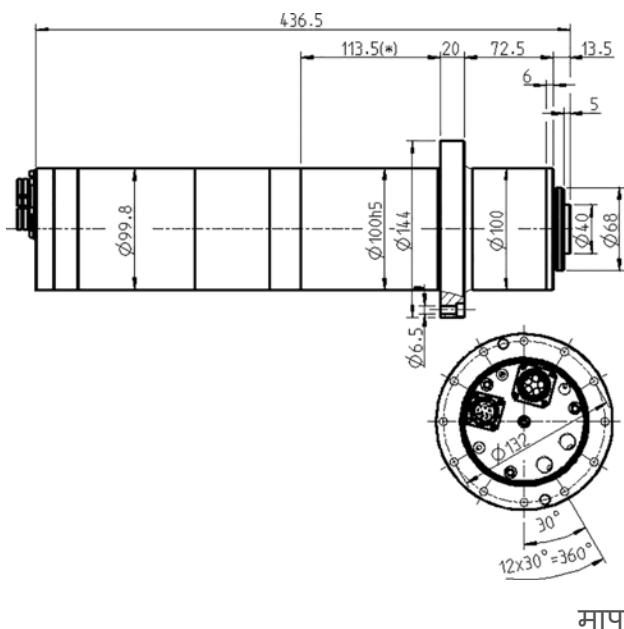

माप

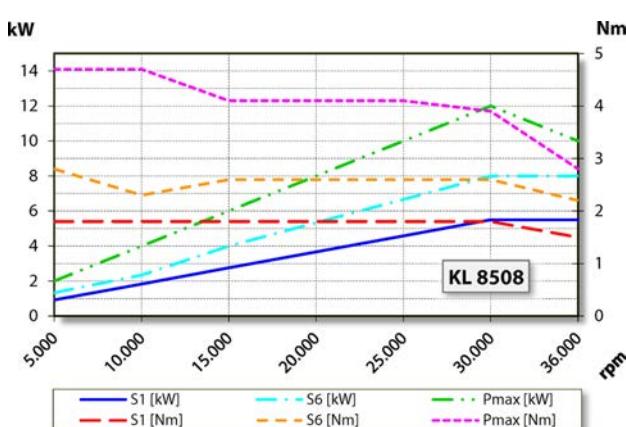

पॉवर चित्र

ठंडा तरल पदार्

कार्य-निष्पादन मापन आंतरिक इंजन टेस्ट बेड पर होता है

सुविधाएं

मोटर सुरक्षा	PTC 150° C
हातज़िंग	स्टेनलेस स्टील
हातज़िंग व्यास	100 मिमी
फ्लैंज व्यास	144 मिमी
पिच वृत्त	Ø 132 मिमी (12 x Ø 6,5) स्क्रू के लिए: M6
कूलिंग	ठंडा तरल पदार्थ
ऑपरेटिंग परिवेश के तापमान	+ 10° C ... + 45° C
सीलिंग हवा	
सुरक्षा	IP54
(सीलिंग एयर चालू की गई)	
शंकु सफाई	
औजार विनियम	वायुचलित टेपर परिवर्तन
उपकरण का स्थिरता	HSK-E 40
औजार शंकु निगरानी	प्रेरक
3 स्थितियां	खिंचाव युक्त, खिंचाव कम करना, बाहर निकलना
तक चकिंग क्षमता	16 मिमी
दक्षिणावर्त और बामावर्त घूर्णन	
	5 पिन (ECTA 133)
मेल संयोजक	मोटर चरणों
	12 पिन (ECTA 133)
भार	संवेदक प्रोद्यौगिकी
रेडियल रनआउट आंतरिक शंकु	~ 16 किग्रा
रन-आउट (ठहरना)	< 1 μ
	< 1 μ