



## F120-H830.02 S9W2V

空圧式ツールホルダー交換

製品番号 10408010

HFスピンドル-高速切削、研削、穴あけ、彫刻

### ペアリング

高精度ハイブリッド・ボールベ  
アリング (個数)

4

無交換グリース潤滑 メンテナンス・フリー

### モータ

モーター技術 3相非同期モーター  
(ブラシレス、センサレス)

周波数 1.000 Hz

モーター ポール数 (対) 2

定格回転数 30.000 rpm

加速/減速値 10 000 rpm  
毎秒 (他の値はご相談に応じます)


### 出力値

液体冷却


	Pmax./5秒	S6-60%	S1-100%	
定格出力	36	19	16,6	[kW]
トルク	11,4	6	5,4	[Nm]
電圧	400	400	400	[V]
電流			37	[A]

## F120-H830.02 S9W2V

空圧式ツールホルダー交換  
製品番号 10408010

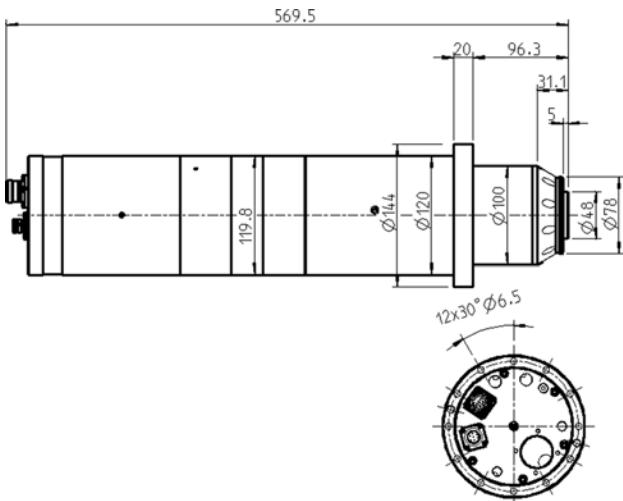

寸法図

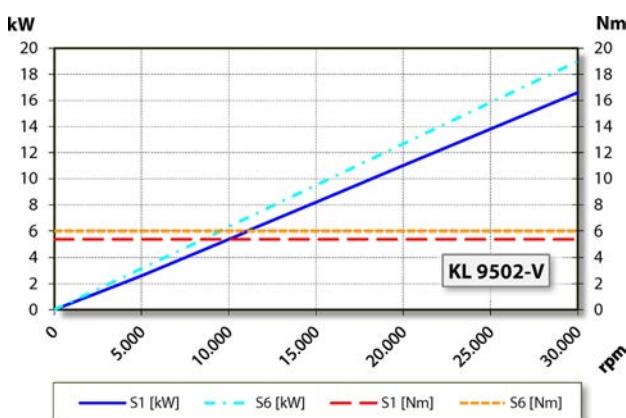

出力、トルク-回転数ダイヤグラム  
液体冷却

出力測定は自社モーター試験機により行っています。

## 特性

回転数モニタリング	ベクトル制御
測定ギヤ	歯数 = 256 モジュール = 0,3
モーター保護	PTC 145 °C
ハウジング	ステンレススチール
ハウジング外径	120 mm
フランジ径	144 mm
P.C.D.	Ø 132 mm (12 x Ø 6,5) 以下ねじ用:M6
冷却	液体冷却
動作周囲温度	+ 10 °C ... + 45 °C
シーリング・エアー	
保護等級	IP54
(シール・エア・オン)	
テパー・クリーニング	
ツール交換	空圧式ツールホルダー交換
工具ホルダー	HSK-E 50
ツール・ホルダー交換モニタリング	誘導型
3ポジション	クランプ、解放、イジェクト
クランプ範囲最大	20 mm
時計回りおよび反時計回り	
カップラープラグ	6ピン(SpeedTEC) (モータ相)
	12ピン (ECTA 133) + 17ピン (センサー)
重量	~ 25,5 kg
インナーテーパー部振れ精度	< 1 μ
軸方向振れ	< 1 μ